

SPIROTRAP® MB3 SPIROTRAP® MBL

Hurtig og nem fjernelse af selv de
mindste smudspartikler med unik
magnetfeltbooster teknologi



Brancheførende
20 års garanti



Branchens bedste udskillelse ved
første gennemstrømning



Energibesparende



Hurtig og nem universel
installation (360°)



Robust
messinghus



Hurtig og nem rengøring

SPIROTRAP® MB3

SPIROTRAP® MBL

SpiroTrap MB3 og Spirotrap MBL er yderst effektive og avancerede smudsudskillere til fjernelse af både magnetiske og ikke-magnetiske smudspartikler fra systemvand. Fås i tilslutningsstørrelserne 22 mm, 28 mm, ¾", 1", 1¼", 1½" og 2".



Nutidens yderst energieffektive varme- og kølesystemer giver optimal ydeevne og smudsrit vand. I et ubehandlet system kan smuds samle sig flere steder i systemet. Undersøgelser og praktiske erfaringer viser, at især magnetit medfører nedsat energieffektivitet og dermed højere energiomkostninger. Det er vigtigt at sikre hurtig og effektiv fjernelse af smuds.

MAKSIMERING AF YDEEVNE, BESKYTTELSE AF KOMPONENTER

Den unikke magnetfeltbooster teknologi garanterer hidtil uset hurtig og optimal smudsudskillelse. Selv de mindste magnetitpartikler fjernes, så systemets ydeevne maksimeres, og dyre systemkomponenter beskyttes. Takket være det gennemtænkte design kan indsamlet smuds fjernes hurtigt og nemt. De robuste messingmodeller SpiroTrap MB3 og SpiroTrap MBL er udstyret

SpiroTrap MB3 med isolering*

med en drejeforbindelse, der gør dem meget nemme at montere og velegnet til vandrette, lodrette og endda diagonale rør. Til større systemer anbefaler vi vores SpiroTrap Magnet. Kiwa GASTEC har objektivt bevist, at Spirotechs SpiroTrap MB3, som maksimerer fjernelsen af magnetit, kan give en energibesparelse på op til 7,4 %. Både SpiroTrap MB3 og SpiroTrap MBL er hurtige og nemme at rengøre med minimalt svineri: Du skal blot trække den rene eksterne magnet ned og åbne afløbsventilen. Derefter løber det smuds, som SpiroTrap har opsamlet, ned i en drænspond.

SPIROTRAP® MB3 + SPIROTRAP® MBL partikel- og smudsudskiller, messing, universel forbindelse


Artikel-nummer	Forbindelse d	Hv (mm)	Hh (mm)	D (mm)	L (mm)	b (mm)	B (mm)	h (mm)	h1 (mm)	x (mm)	y (mm)
UE022WJ	22 mm	177	149	84	112	123	141	117	32	>110	>50
UE028WJ	28 mm	177	149	84	112	127	149	117	32	>110	>50
UE075WJ	G¾	162	149	84	90	125	142	117	32	>110	>50
UE100WJ	G1	162	149	84	90	129	152	117	32	>110	>50
UE125WJ	G1 ¼	224	210	84	128	138	163	160	50	>110	>50
UE150WJ	G1 ½	224	210	84	128	141	168	160	50	>110	>50
UE200WJ	G2	224	210	84	128	148	183	160	50	>110	>50

Væsketemp. 0 - 110°C Nom. gennemstrømningshastighed 1 m/s

Artikel-nummer	Nom. Kapacitet (m³/h)	Nom. Kapacitet (l/s)	Δp ved nom. gennemstrømning (kPa)	Volumen (l)	Vægt (kg)	Maks. drifts-tryk	Matchende isolering
UE022WJ	1,30	0,36	2,1	0,4	2,2	10	TUR100*
UE028WJ	2,00	0,56	3,8	0,4	2,3	10	TUR100*
UE075WJ	1,30	0,36	2,1	0,4	2,2	10	TUR100*
UE100WJ	2,00	0,56	3,8	0,4	2,3	10	TUR100*
UE125WJ	3,60	1,00	2,2	0,8	3,6	10	TUR125*
UE150WJ	5,00	1,39	2,6	0,8	3,7	10	TUR150*
UE200WJ	7,50	2,08	5,8	0,8	3,9	10	TUR200*

Væsketemp. 0 - 110°C Nom. gennemstrømningshastighed 1 m/s

*bestilles separat

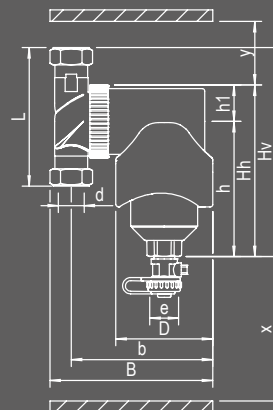

Har du overvejet en smudsudskiller? Du finder flere oplysninger på vores websted.



Dansk Ventil Center A/S
Ferrarivej 14
DK-7100 Vejle
Danmark

Tlf.: +45 75 72 33 00
Fax: +45 75 72 75 15
E-mail: mail@dvcas.dk
Web: www.dvcas.dk