


ELEKTRISK AKTUATOR

TYPE DVC5630-004



GENERELT


MATERIALE:	ALUMINIUMSHUS, UDV. POLYESTER COATED.
SP/ENDINGSFORSYNING:	MULTI 85-265V(50/60HZ AC)/ 24V DC
BESKYTTELSESKLASSE:	IP67
TEMPERATUR:	-20°C / +80°C
DREJNINGSVINKEL:	90° +/- 5°
MOMENT:	40NmW
KABELLÆNGDE:	1200MM
DUTY RANGE:	S2 70%
MONTAGEFLANGE:	ISO 5211 - F03, F04 OG F05
ENDESTOP:	4 ENPOLEDE OMSKIFTERE (SPDT) TERMOSTATSTYRET
INTERNT VARMELEGEME:	0,5W
KABELTILSLUTNING:	PG 11 X 1
ENDESTOPSINDIKATOR:	LED, RØD - GRØN VISUEL POSITIONSINDIKATOR NØDBETJENINGSGREB

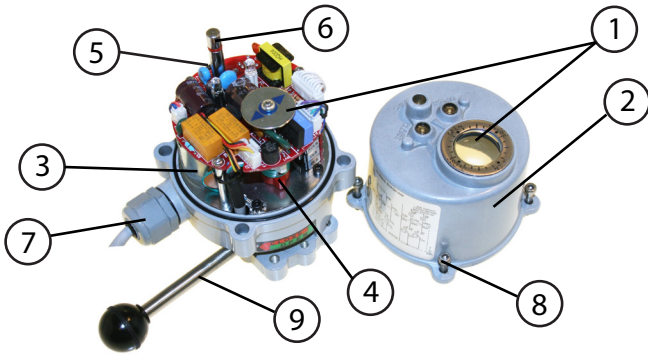

POS	BESKRIVELSE	MATERIALE
1	POSITIONSINDIKATOR	POLYCARBONAT / AISI304
2	HUS	POLYESTERCOATEDALUMINIUM
3	MOTOR	ELEKTRISKE DELE
4	ENDESTOP / KONTAKT	SPDT / ABS PLAST
5	VARMELEGEME	ELEKTRISKE DELE
6	MANUEL OMSKIFTER	STÅL - (S45C)
7	FORSKUNING	ABS PLAST
8	SKRUER	AISI304
9	NØD - HÅNDTAG	AISI304 / ABS PLAST

BESKRIVELSE

- Robust og kompakt design**, særdeles velegnet til mindre ventiler op til 40Nm.
- Metal gearkasse** sikrer lang levetid.
- Stjerneformet tilslutning** giver større fleksibilitet m.h.t montage.
- Termostatstyret varmelegeme** forebygger kondensdannelse i huset.
- Særdeles enkel montage** p.g.a ISO 5211 montageflange. F03-F04-F05.
- Hus og dæksel i** anodiseret aluminium og udvendigt polyester lakeret i grå.
- God visuel indikering** af åben og lukket ventil. Desuden LED-lys for åbn/luk.
- Manuel betjening** via udløser-knap og håndtag.
- MULTI spænding**, kan forsynes valgfrit med enten 85-265VAC eller 24VDC.

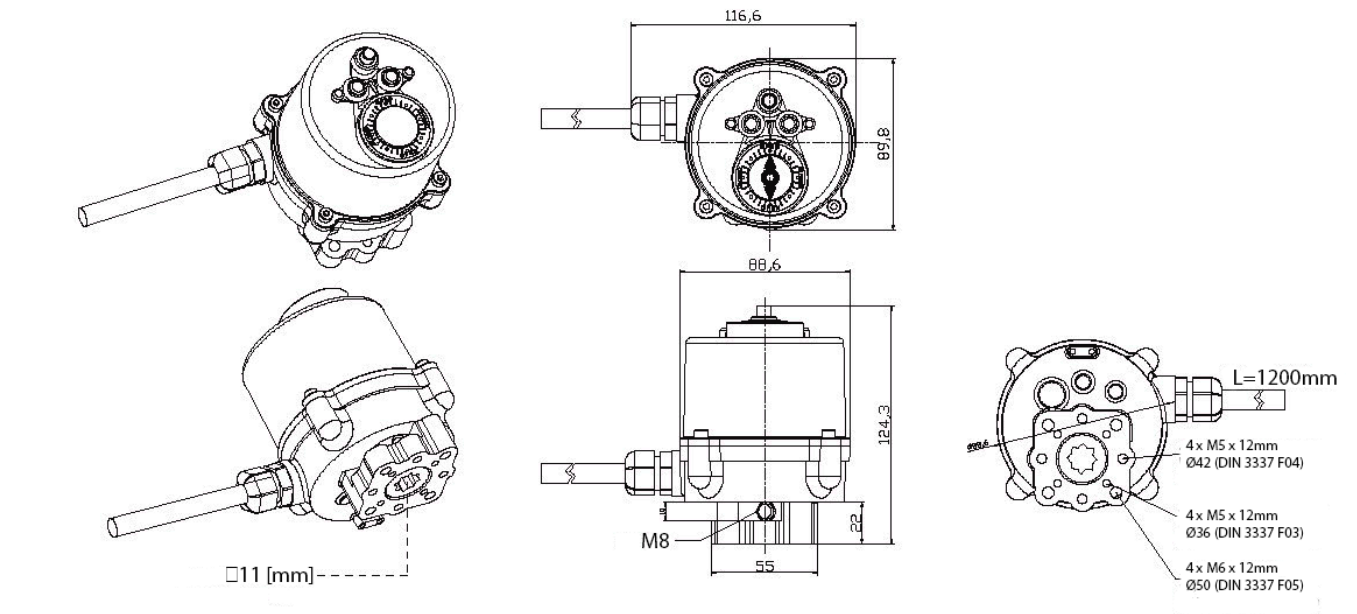

AKTUATORDATA

STR.	MOMENT [NM]	FUNKTIONSTID 90° [SEK]	ISO 5211 **	STRØMFORBRUG 50/60HZ [A]			BELASTNINGSGRAD ON/OFF [S2]	ENDESTOP 250V MAX 5A	VÆGT [KG]
				110V AC	230V AC	24V DC			
004	40	12	F03/F04/F05	0,12	0,06	0,5	70%	250V MAX 5A	1,2

** F04 (45° forsat)

TILSLUTNINGS SKEMA

