

SVØMMEVANDUDLADER

TYPE 8021 - FLT21



armatec




GENERELT

DIMENSION:	DN15 - DN25
DIFFERENSTRYK:	4,5 BAR, 10 BAR OG 14 BAR
FLANGER:	EN 1092-2 PN16

OPTION

DIMENSION:	DN40 - DN50 (FLT27)
TILSLUTNING:	BSPP, NPT ELLER ASME B16.42 CLASS 150
MATERIALE:	RUSTFRIT STÅL (FLT40, FLT41, FLT45) STÅL (FLT40, FLT41, FLT45)
STØRRE FLOWKAPACITET:	FLT25, FLT27, FLT29
UDGAVE:	FÅS SOM VINKEL UDGAVE FOR TILPASNING TIL ANLÆGSDESIGN

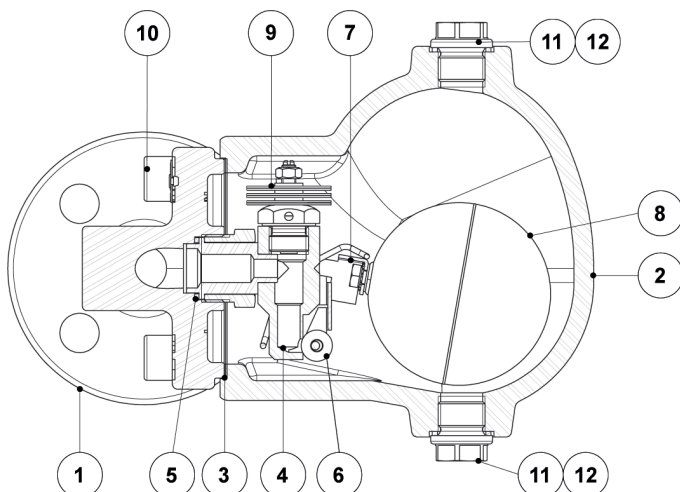


POS	BESKRIVELSE	MATERIALE
1	HUS	SEJJERN GJS-400
2	DÆKSEL	SEJJERN GJS-400
3	PAKNING	GRAFIT
4	SÆDE	RUSTFRIT STÅL AISI 303
5	PAKNING	KOBBER
6	VENTIL	RUSTFRIT STÅL AISI 316
7	LØFTESTANG	RUSTFRIT STÅL AISI 304
8	SVØMMER	RUSTFRIT STÅL AISI 304
9	UDLUFTNING	RUSTFRI STÅL (BIMETALISK)
10	BOLTE	ZINKBELAGT STÅL
11	PROP	RUSTFRI STÅL AISI 316L
12	PAKNING	KOBBER / AISI 304

BESKRIVELSE

- **Float- og termostatisk design** med integreret bimetalisk luftudlader.
- **Modulerende udledning** af kondensat, der sikrer optimal varmeoverførsel.
- **Kan monteres** både inline (vandret/vertikalt) og i en vinklet konfiguration.
- **Robust konstruktion**, som modstår pludselige trykændringer og sikrer kontinuerlig drift.
- **Ideel til applikationer** hvor der er brug for kontinuerlig afladning af kondensat, så som varmeveksler og komponenter med varmekappe.

DIMENSION

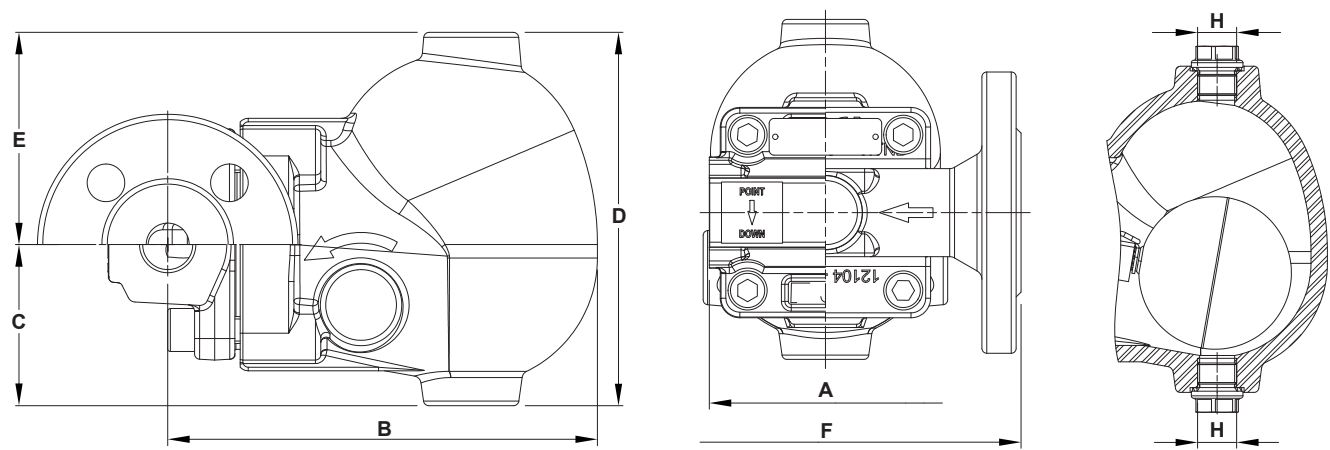

DIMENSIONER [MM]								
	A	B	C	D	E	H	F	VÆGT [KG]
DN15	95	160	60	139	79	3/8"	150	6,2
DN20	95	160	60	139	79	3/8"	150	6,7
DN25	95	160	60	139	79	3/8"	160	7,4
DN40*	210	250	80	215	136	3/8"	230	21,9
DN50*	210	250	80	215	136	3/8"	230	23,8

* FLT27

KONDENSAT MÆNGDE [KG/H]

TYPE	ΔP [BAR]	0.5	1.0	1.5	2.0	4.5	7.0	10.0	12.0	14.0
DN 15-25	4.5	305	395	455	500	680	-	-	-	-
	10.0	235	330	400	440	630	694	705	-	-
	14.0	220	277	318	365	481	556	654	691	710
DN 40-50*	4.5	2400	3400	3900	4500	7300	-	-	-	-
	10.0	1500	2000	2600	3000	4000	5400	6200	-	-
	14.0	950	1300	1600	1800	2600	3250	3900	4210	4950

* FLT27