


# SPINDELFORLÆNGER MED "T" GREB

## TYPE 5710 FOR MONTERING PÅ KUGLEHANE TYPE 1211/1311

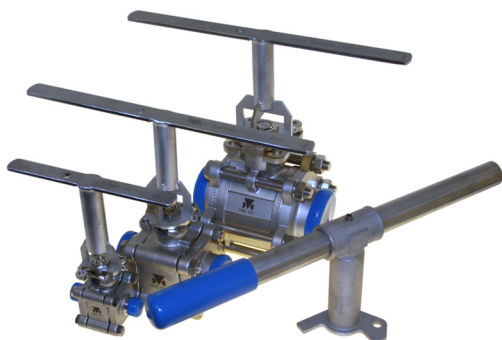

### GENERELT


ISO FLANGE: F03-04/9MM (DN10FB - 25RB)  
 F04-05/11MM (DN25FB - 40RB)  
 F05-07/14MM (DN40FB - 65RB)  
 F07-10/17MM (DN65FB - 100FB)

MATERIALE: AISI 304/CF3M

### OPTION

MATERIALE: AISI 316, DN10 - 65RB  
 HØJDE: KUNDETILPASSET, DN10 - 65RB

### DIMENSION

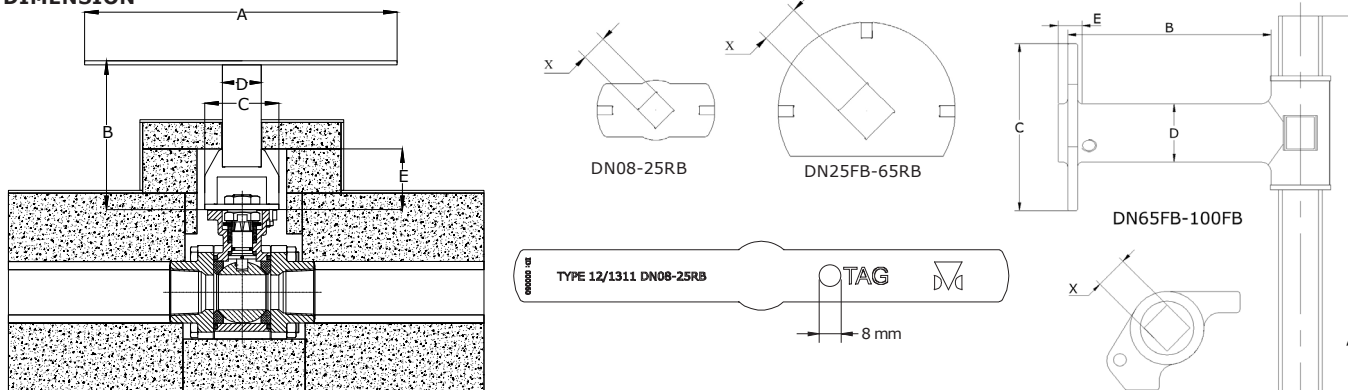

DIMENSION 1211/1311				DIMENSION SPINDELFORLÆNGER							
REDUCERET LYSNING		FULD LYSNING		A [MM]	B [MM]	C [MM]	D [MM]	E [MM]	X [MM]		
DN15	1/2"	DN10	3/8"	180	100	42	22	37	9		
DN20	3/4"	DN15	1/2"	180	100	42	22	37	9		
DN25	1"	DN20	3/4"	180	100	42	22	37	9		
DN32	1 1/4"	DN25	1"	300	112	50	22	47	11		
DN40	1 1/2"	DN32	1 1/4"	300	112	50	22	47	11		
DN50	2"	DN40	1 1/2"	300	112	63	22	47	14		
DN65	2 1/2"	DN50	2"	300	112	63	22	47	14		
DN80	3"	DN65	2 1/2"	400	96	80	34	13	17		
DN100	4"	DN80	3"	400	96	80	34	13	17		
		DN100	4"	400	96	80	34	13	17		

### BESKRIVELSE

- **Spindelforlænger med T-greb** til 3-delt kuglehane Type 1211/1311.
- **Robust konstruktion** 3-4mm AISI 304.
- **Korrosionsbestandig** - lavet af rustfrit stål AISI 304.
- **Nem montage** - kræver ingen modificering af kuglehanens spindel.
- **TAG nummerering** er anført til TAG-skilt.
- **Nem efterisolering** pga. den cylindriske del af spindelforlænger er denne nem at isolere.

DS-5710-31-DK-06-2016-REV. B  
Ret til ændringer forbeholdes.

